




Specification sheet


PVE 15VM

Vibro Hammer


English

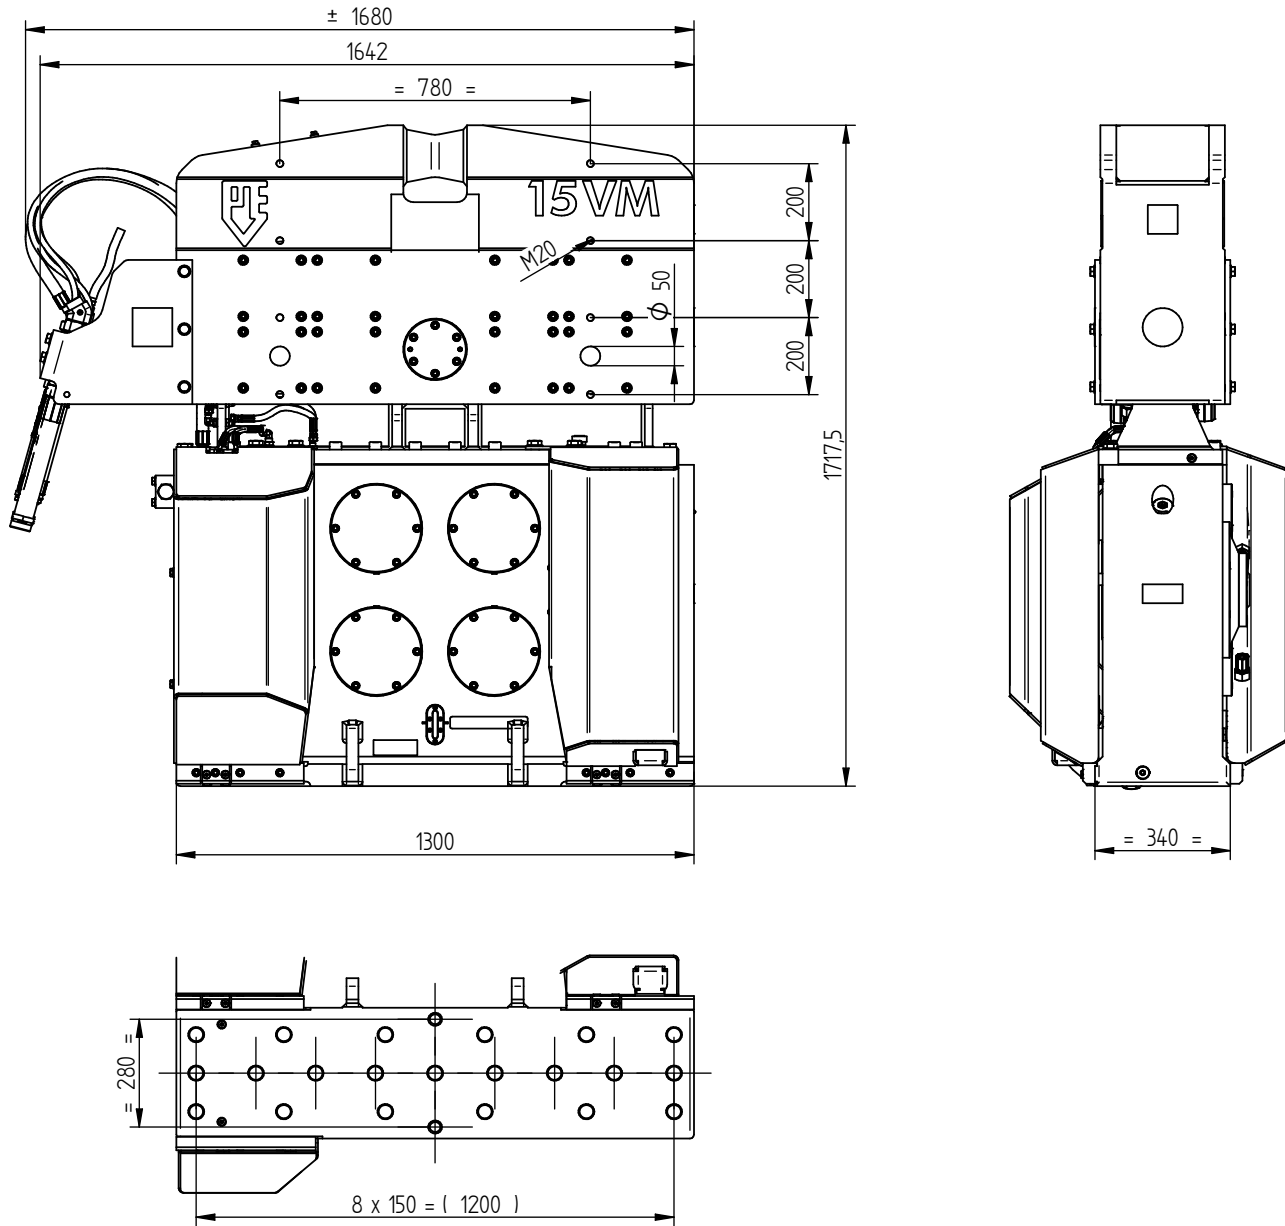


| Specifications : | | PVE 15VM | |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|------------|
| Eccentric moment | 0-14,7 kgm | Clamps: | |
| Centrifugal force | 0-870 kN | Sheet pile clamp | 110TU |
| Max. frequency | 2300 rpm | Transport weight per piece | 750 kg |
| Max. amplitude excl. 110TU | 12,6 mm | Double clamps | 55TC |
| Max. amplitude incl. 110TU | 9,6 mm | Transport weight per piece | 310 kg |
| Max. static line-pull | 270 kN | | |
| Max. pull-down | 120 kN | | |
| Max. operating pressure | 350 bar | Powerpack: | |
| Max. oil flow | 340 l/min | Model | 400 series |
| Max. hydraulic power | 198/269 kW/HP | | |
| Forced lubrication | yes | | |
| Dynamic weight excl. 110TU | 2130 kg | Hose set: | |
| Dynamic weight incl. 110TU | 2880 kg | Length | 30 m |
| Total weight excl. 110TU & hoses | 2900 kg | Transport weight (±) | 615 kg |

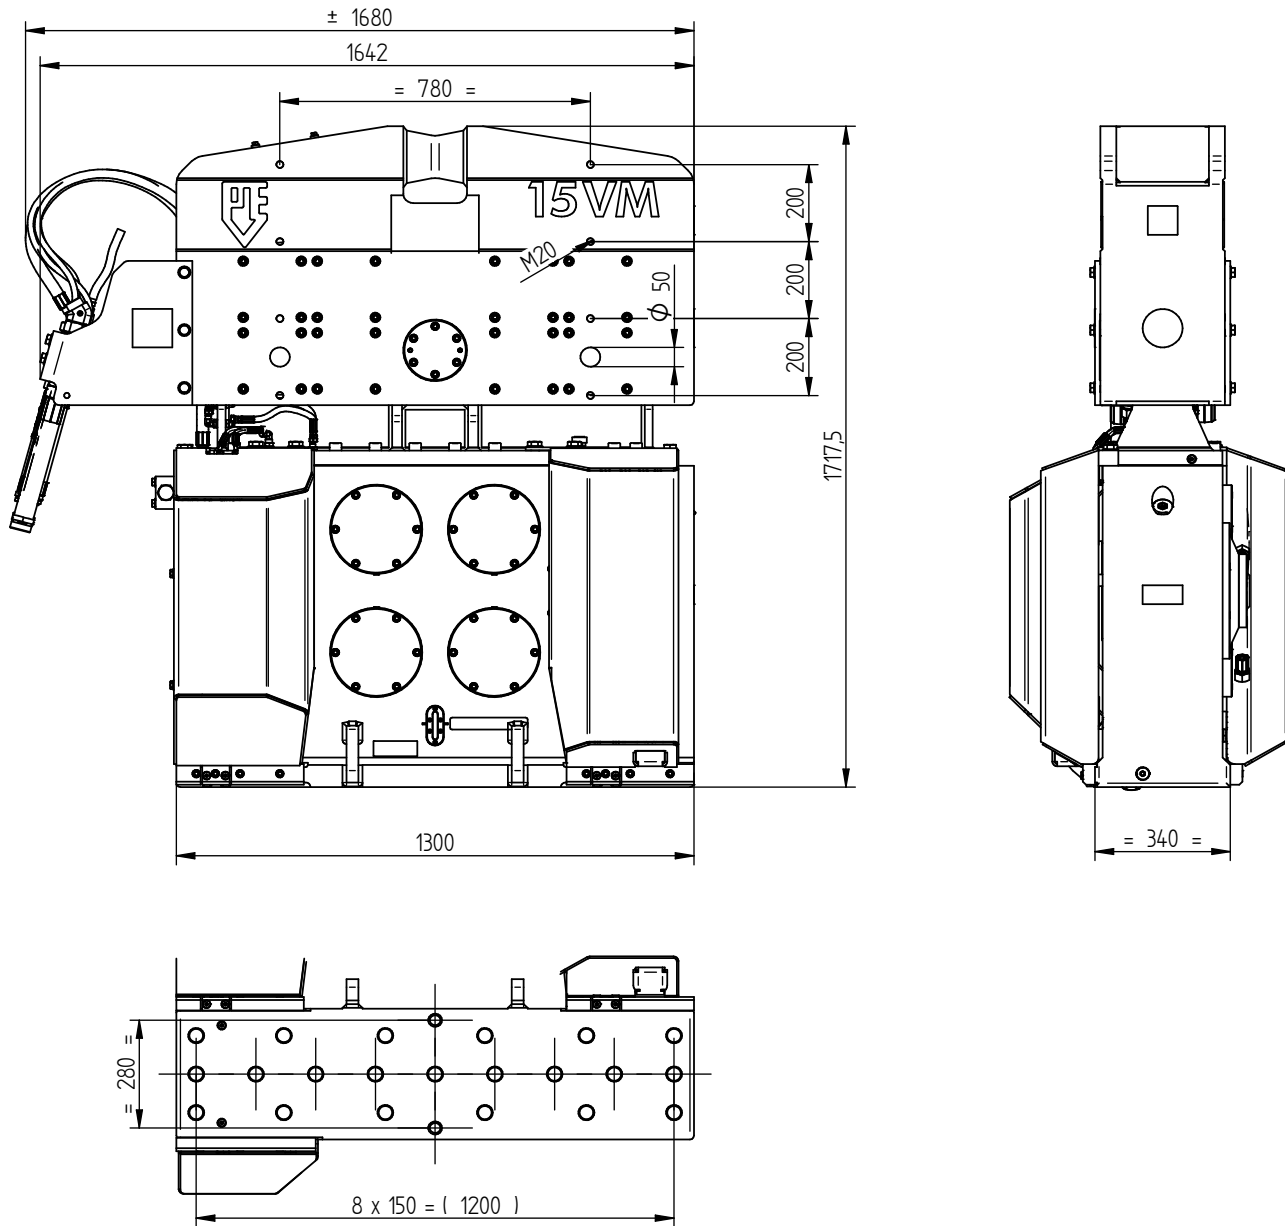


| Technische Daten : | | PVE 15VM | |
|-----------------------------------|---------------|-------------------------|------------|
| Statisches Moment | 0-14,7 kgm | Klemmzange: | |
| Max. Fliehkraft | 0-870 kN | Universalzange | 110TU |
| Max. Drehzahl | 2300 rpm | Transportgew. pro Stück | 750 kg |
| Max. Amplitude ohne 110TU | 12,6 mm | Rohrklemmzange | 55TC |
| Max. Amplitude mit 110TU | 9,6 mm | Transportgew. pro Stück | 310 kg |
| Max. Statische Zugkraft | 270 kN | | |
| Max. Vorspannung | 120 kN | | |
| Max. Betriebsdruck | 350 bar | Aggregat: | |
| Max. Fördermenge | 340 l/min | Modell | 400 series |
| Max. hydraulische Leistung | 198/269 kW/PS | | |
| Zwangsschmierung | ja | | |
| Dyn. Gewicht ohne 110TU | 2130 kg | Schlauchsatz: | |
| Dyn. Gewicht mit 110TU | 2880 kg | Länge | 30 m |
| Gesamtgew. Ohne 110TU & Schläuche | 2900 kg | Transportgewicht (±) | 615 kg |

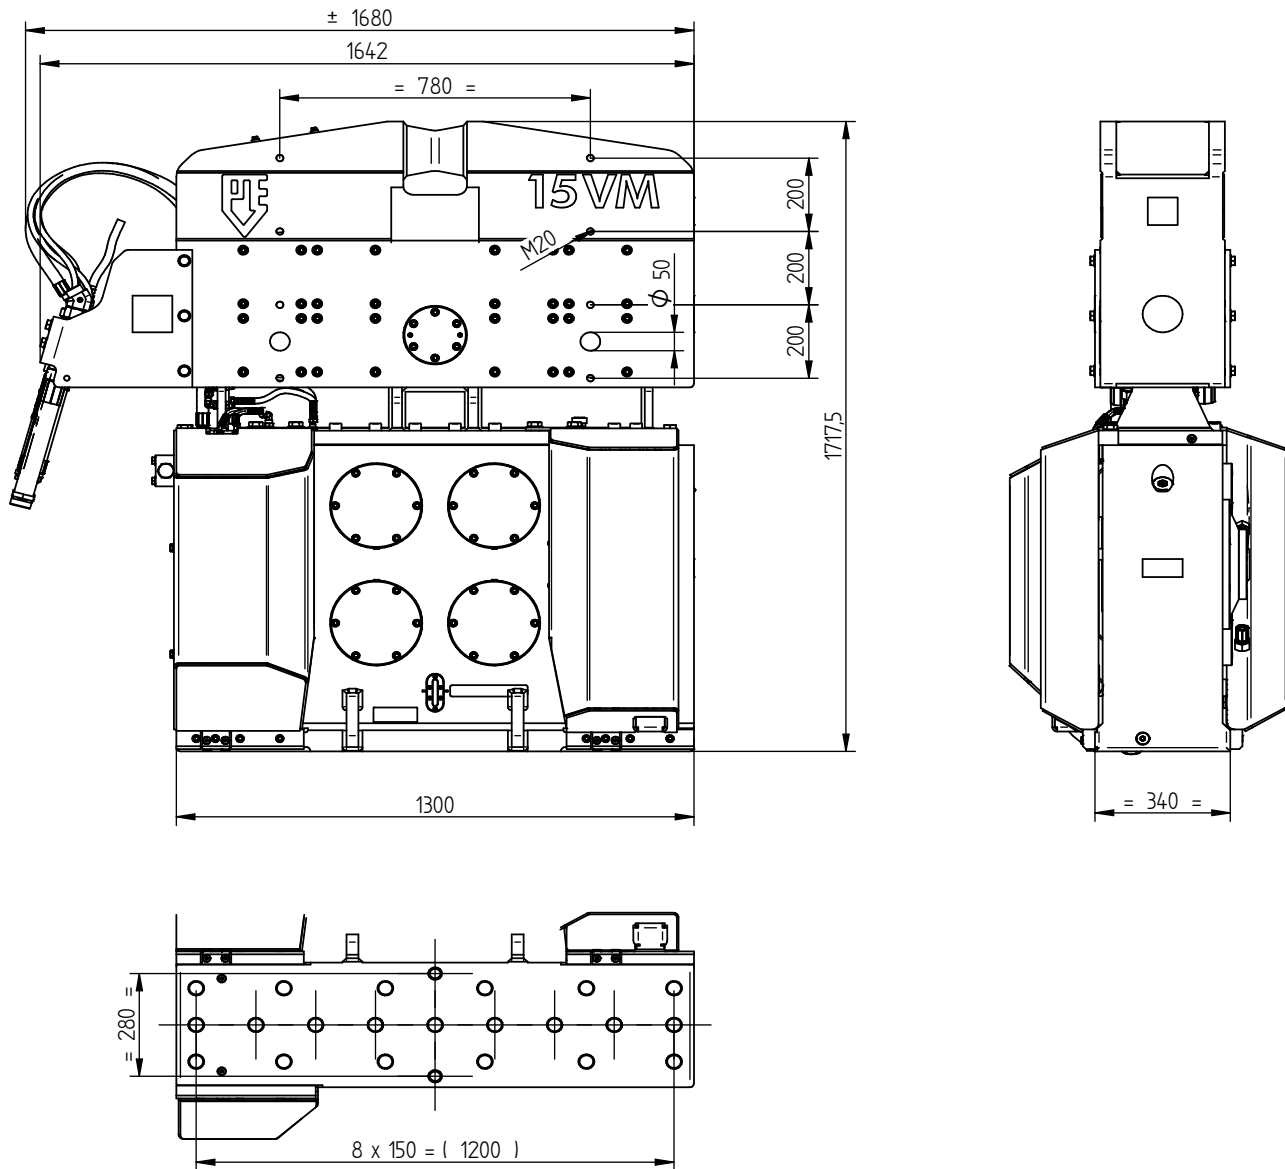

| Spécifications | | PVE 15VM | |
|---------------------------------|---------------|------------------------------|------------|
| Moment excentrique | 0-14,7 kgm | Pinces: | |
| Max. force centrifuge | 0-870 kN | Pince palplanche | 110TU |
| Max. fréquence | 2300 rpm | Poids de transport par pièce | 750 kg |
| Max. amplitude sans 110TU | 12,6 mm | Pince tube | 55TC |
| Max. amplitude avec 110TU | 9,6 mm | Poids de transport par pièce | 310 kg |
| Force de traction statique | 270 kN | | |
| Force maximale d'appui | 120 kN | | |
| Pression de travail max. | 350 bar | Groupe hydraulique: | |
| Débit d'huile max. | 340 l/min | Modèle | 400 series |
| Puissance hydraulique max. | 198/269 kW/ch | | |
| Huile lubrifiante | oui | | |
| Poids dynamique sans 110TU | 2130 kg | Jeu de tuyau: | |
| Poids dynamique avec 110TU | 2880 kg | Longueur | 30 m |
| Poids total sans 110TU & tuyaux | 2900 kg | Poids de transport (±) | 615 kg |

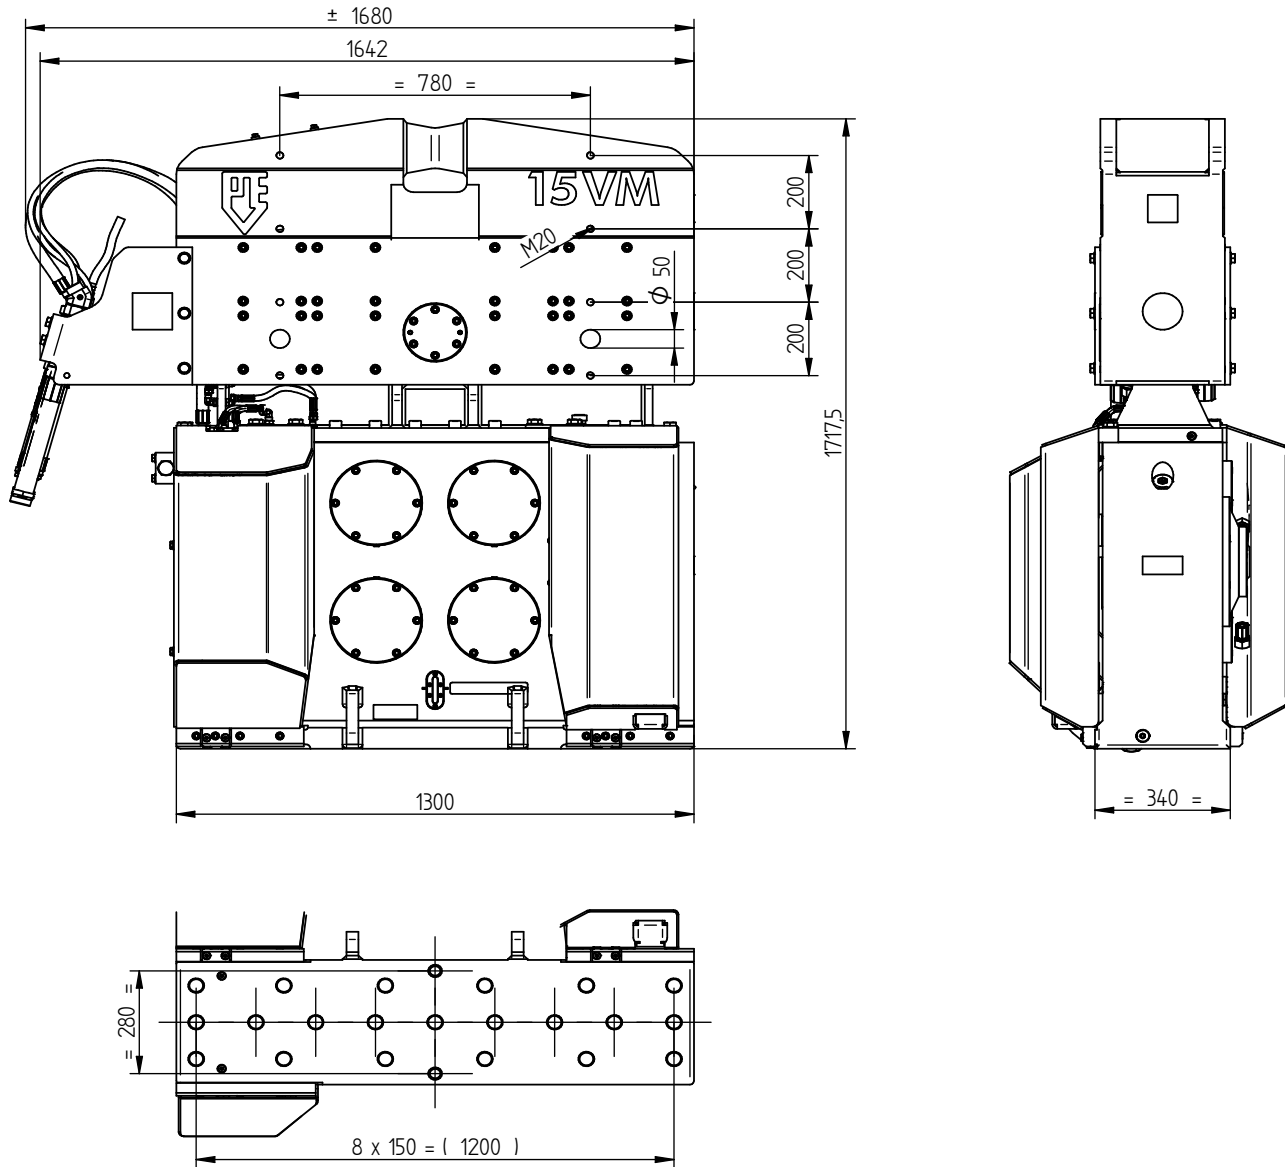

| Specificaties | | PVE 15VM | |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------|------------|
| Excentrisch moment | 0-14,7 kgm | Klemmen: | |
| Max. centrifugaalkracht | 0-870 kN | Damwandklem | 110TU |
| Max. toerental | 2300 rpm | Transportgewicht per klem | 750 kg |
| Max. amplitude excl. 110TU | 12,6 mm | Pijpenklem | 55TC |
| Max. amplitude incl. 110TU | 9,6 mm | Transportgewicht per klem | 310 kg |
| Max. statische trekkracht | 270 kN | | |
| Max. voorspanning | 120 kN | | |
| Max. werkdruk | 350 bar | Aggregaat: | |
| Max. oliedoorstroming | 340 l/min | Model | 400 series |
| Max. hydraulisch vermogen | 198/269 kW/PK | | |
| Geforceerde smering | ja | | |
| Dynamisch gewicht excl. 110TU | 2130 kg | Slangenset: | |
| Dynamisch gewicht incl. 110TU | 2880 kg | Lengte | 30 m |
| Totaalgewicht excl. 110TU & slangen | 2900 kg | Transportgewicht (±) | 615 kg |

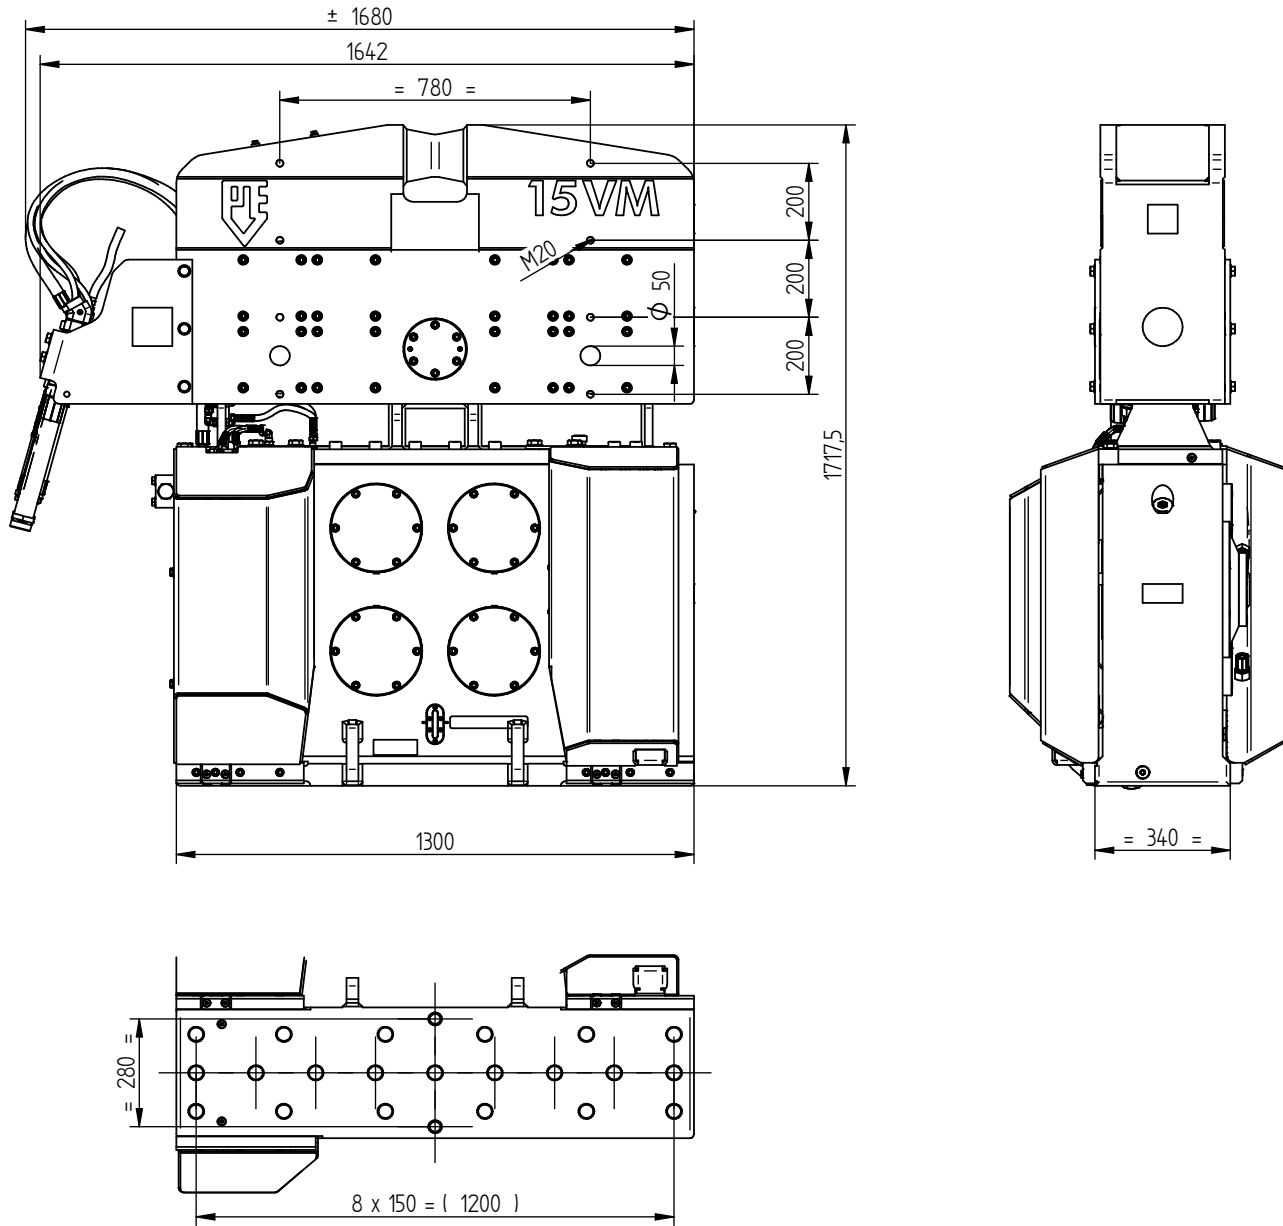

| Especificaciones | | PVE 15VM | |
|---|---------------|------------------------------|------------|
| Momento excéntrico | 0-14,7 kgm | Abrazadera: | |
| Fuerza centrífuga máxima | 0-870 kN | Hoja abrazadera pila | 110TU |
| Frecuencia máxima | 2300 rpm | Peso de transporte por pieza | 750 kg |
| Amplitud máxima excluyendo 110TU | 12,6 mm | Abrazadera de tubo | 55TC |
| Amplitud máxima incluyendo 110TU | 9,6 mm | Peso de transporte por pieza | 310 kg |
| Estático tracción máxima | 270 kN | | |
| Compresión máxima | 120 kN | | |
| Presión máxima de trabajo | 350 bar | Unidad de potencia: | |
| Flujo de aceite máximo | 340 l/min | Modelo | 400 series |
| Máxima potencia hidráulica | 198/269 kW/HP | | |
| Lubricación forzada | si | | |
| Peso dinámico excluyendo 110TU | 2130 kg | Conjunto de manguera: | |
| Peso dinámico incluyendo 110TU | 2880 kg | Longitud | 30 m |
| Peso total excluyendo 110TU & mangueras | 2900 kg | Peso de transporte (±) | 615 kg |




Specifications

PVE 15VM

Vibro Hammer

USA

Dimensions in inches

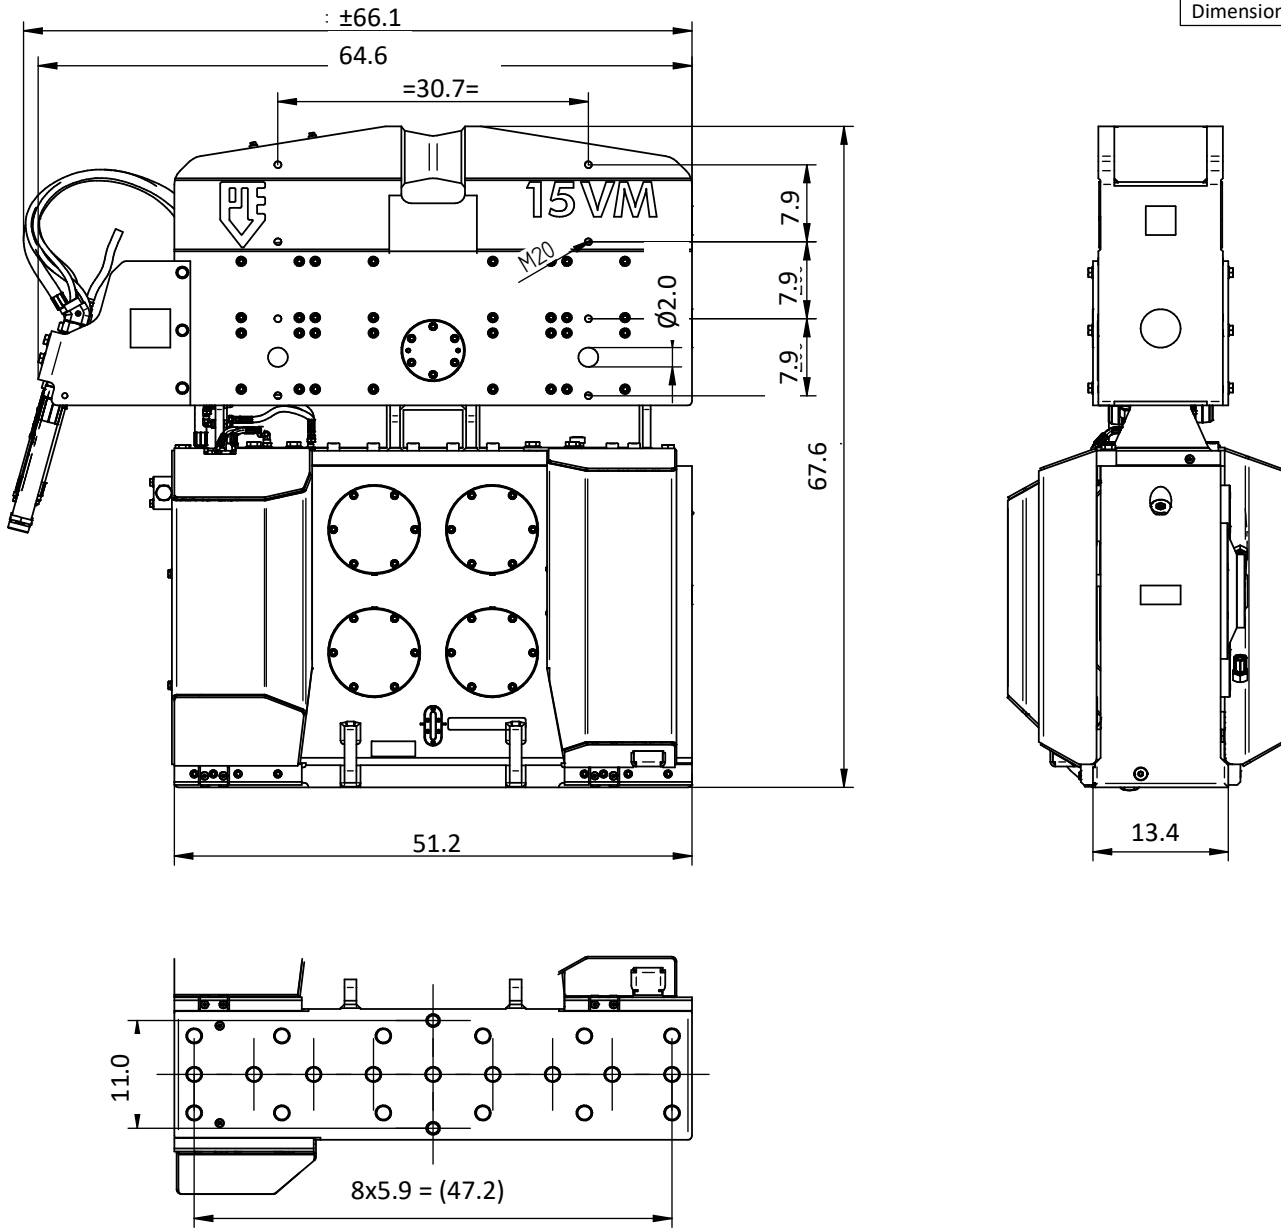

| Specifications | | PVE 15VM | |
|--------------------------------------|----------------|----------------------------|------------|
| Eccentric moment | 0-1,276 in-lbs | Clamps: | |
| Centrifugal force | 0-98 ton | Sheet pile clamp | 110TU |
| Max. frequency | 2,300 rpm | Transport weight per piece | 1,653 lbs |
| Max. amplitude excluding 110TU | 0.5 in | Double clamps | 55TC |
| Max. amplitude including 110TU | 0.38 in | Transport weight per piece | 683 lbs |
| Max. static line-pull | 30 ton | | |
| Max. pull-down | 13 ton | | |
| Max. operating pressure | 5,076 psi | Powerpack: | |
| Max. oil flow | 90 gal/min | Model | 400 series |
| Max. hydraulic power | 198/269 kW/HP | | |
| Forced lubrication | yes | | |
| Dynamic weight excluding 110TU | 4,696 lbs | Hose set: | |
| Dynamic weight including 110TU | 6,349 lbs | Length | 98 ft |
| Total weight excluding 110TU & hoses | 6,393 lbs | Transport weight (±) | 1356 lbs |




Specificatii

PVE 15VM

Ciocan cu vibratii

românesc

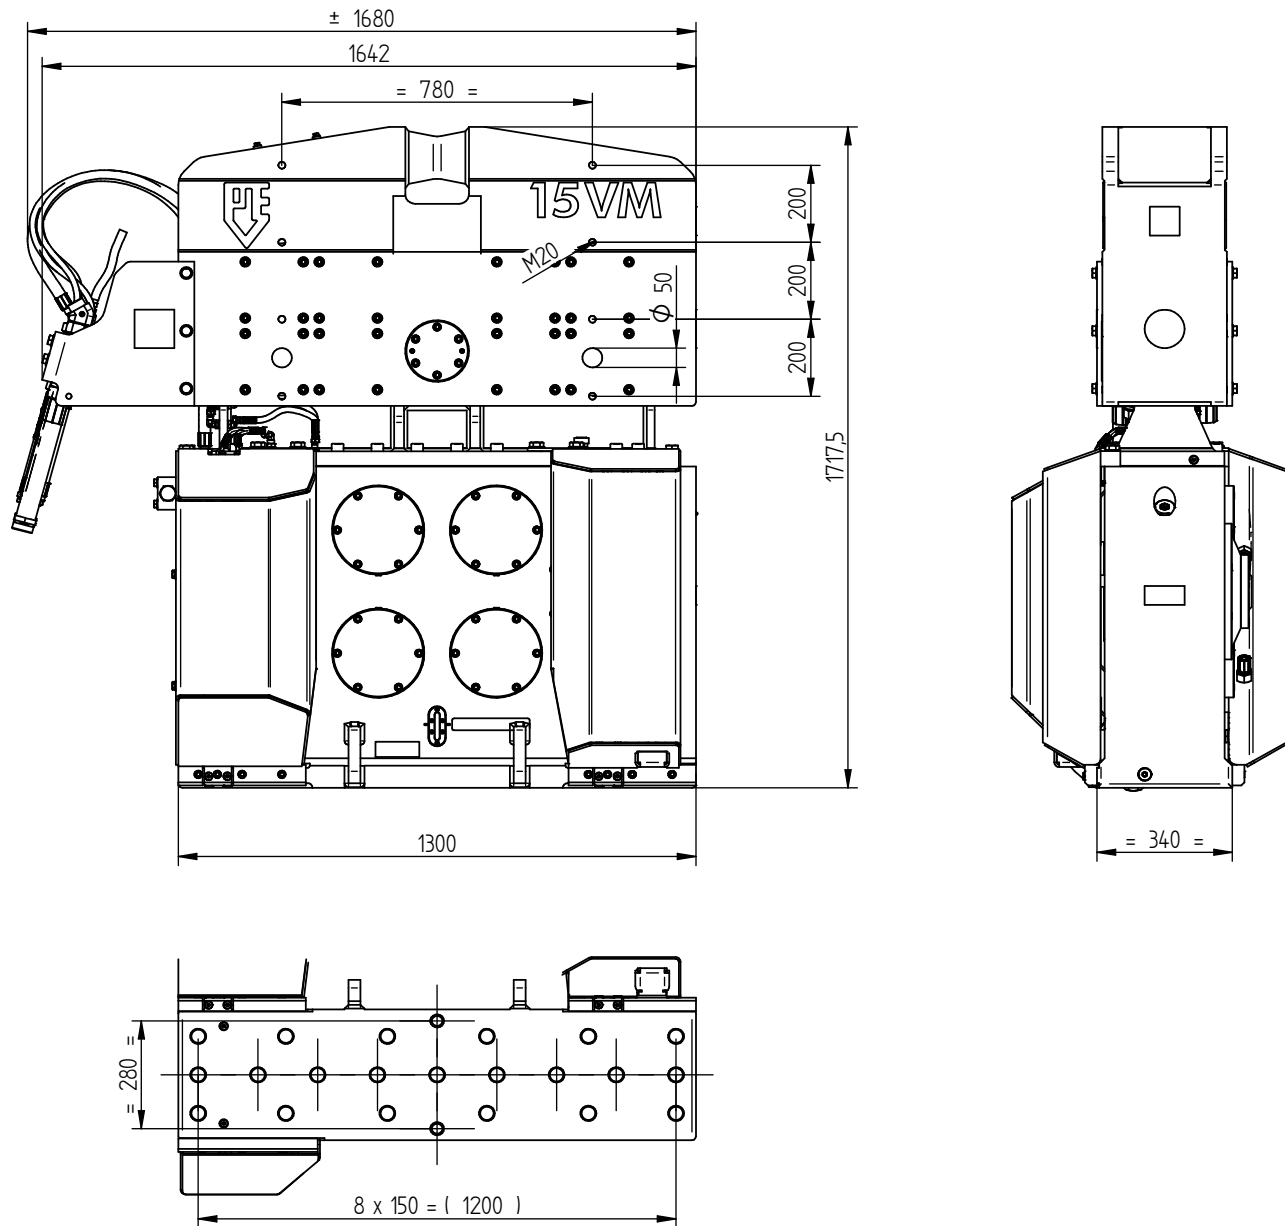

| Specificatii : | | PVE 15VM | |
|--|---------------|----------------------------|------------|
| Moment excentric | 0-14,7 kgm | menghira: | |
| Forta centrifuga maxima | 0-870 kN | menghina pentru palplanse | 110TU |
| Frecventa maxima | 2300 rpm | Greutatea de transport pp. | 750 kg |
| Amplitudine maxima exclusiva. 110TU | 12,6 mm | menghina dubla | 55TC |
| Amplitudine maxima inclusivă. 110TU | 9,6 mm | Greutatea de transport pp. | 310 kg |
| Tractiune maxima statica | 270 kN | | |
| Trage în jos maxima | 120 kN | | |
| Presiune maxima de lucru | 350 bar | generatoare: | |
| Debit maxim de ulei | 340 l/min | Model | 400 series |
| Puterea hidraulică maxima | 198/269 kW/HP | | |
| Lubrifiere fortata | da | | |
| Greutatea dinamica exclusiva. 110TU | 2130 kg | Tip de furtun: | |
| Greutatea dinamica inclusivă. 110TU | 2880 kg | Lungimea | 30 m |
| Greutatea totala fara. 110TU si furtun | 2900 kg | Greutatea de transport (±) | 615 kg |