




Specification sheet

PVE 24VM-L


Vibro Hammer

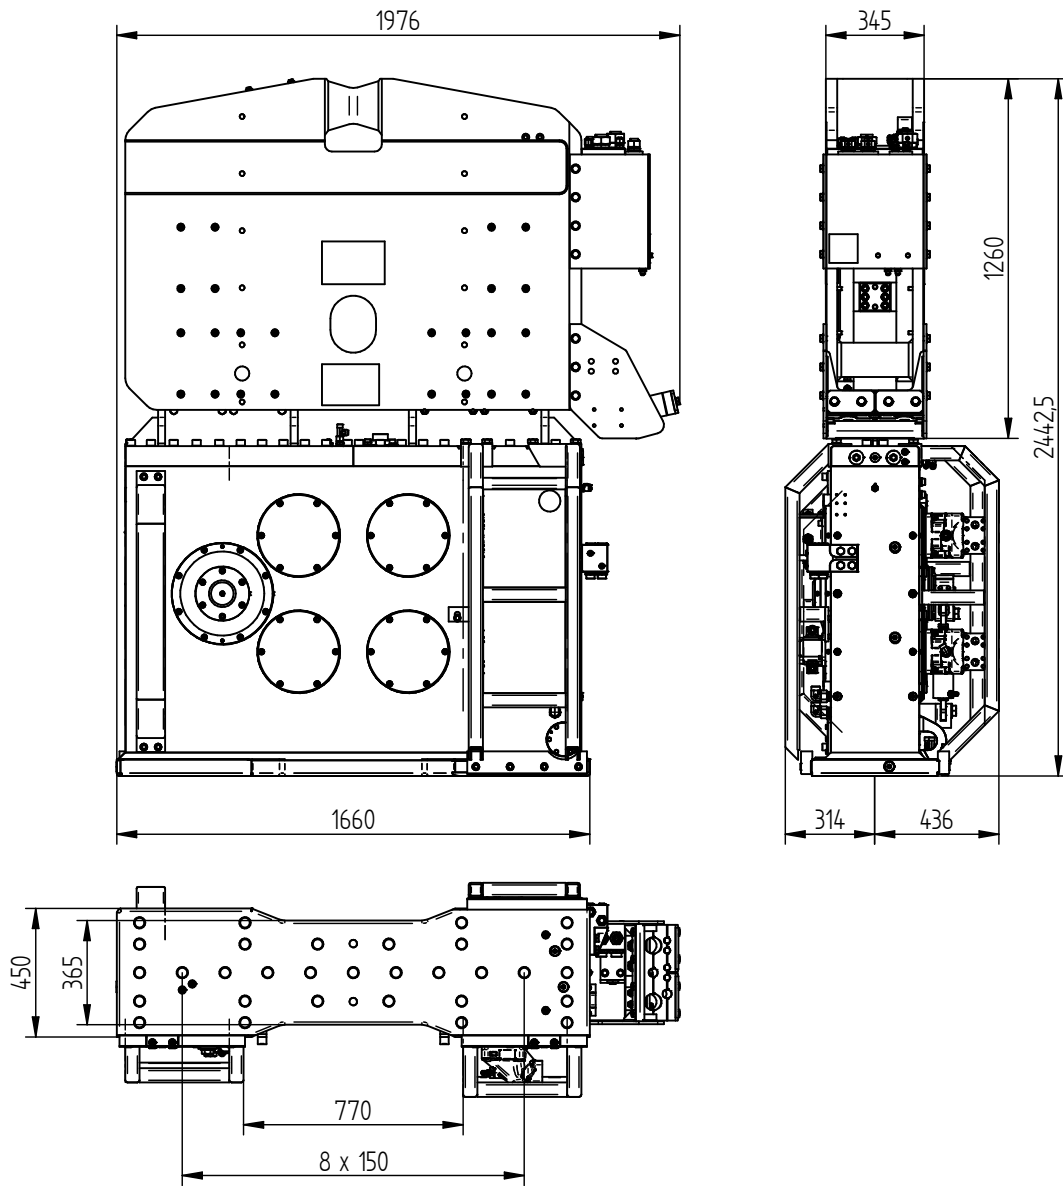

Specifications :

PVE 24VM-L

Eccentric moment	0-24 kgm	Clamps:	
Centrifugal force	0-1400 kN	Sheet pile clamp	170TU
Max. frequency	2300 rpm	Transport weight per piece	1698 kg
Max. amplitude excl. 170TU	14 mm	Double clamps	100TC
Max. amplitude incl. 170TU	9,2 mm	Transport weight per piece	690 kg
Max. static line-pull	400 kN		
Max. pull-down	150 kN		
Max. operating pressure	350 bar	Powerpack:	
Max. oil flow	493 l/min	Model	500 series
Max. hydraulic power	288/392 kW/HP		
Forced lubrication	yes		
Dynamic weight excl. 170TU	3500 kg	Hose set:	
Dynamic weight incl. 170TU	5198 kg	Length	30 m
Total weight excl. 170TU & hoses	4850 kg	Transport weight (±)	615 kg

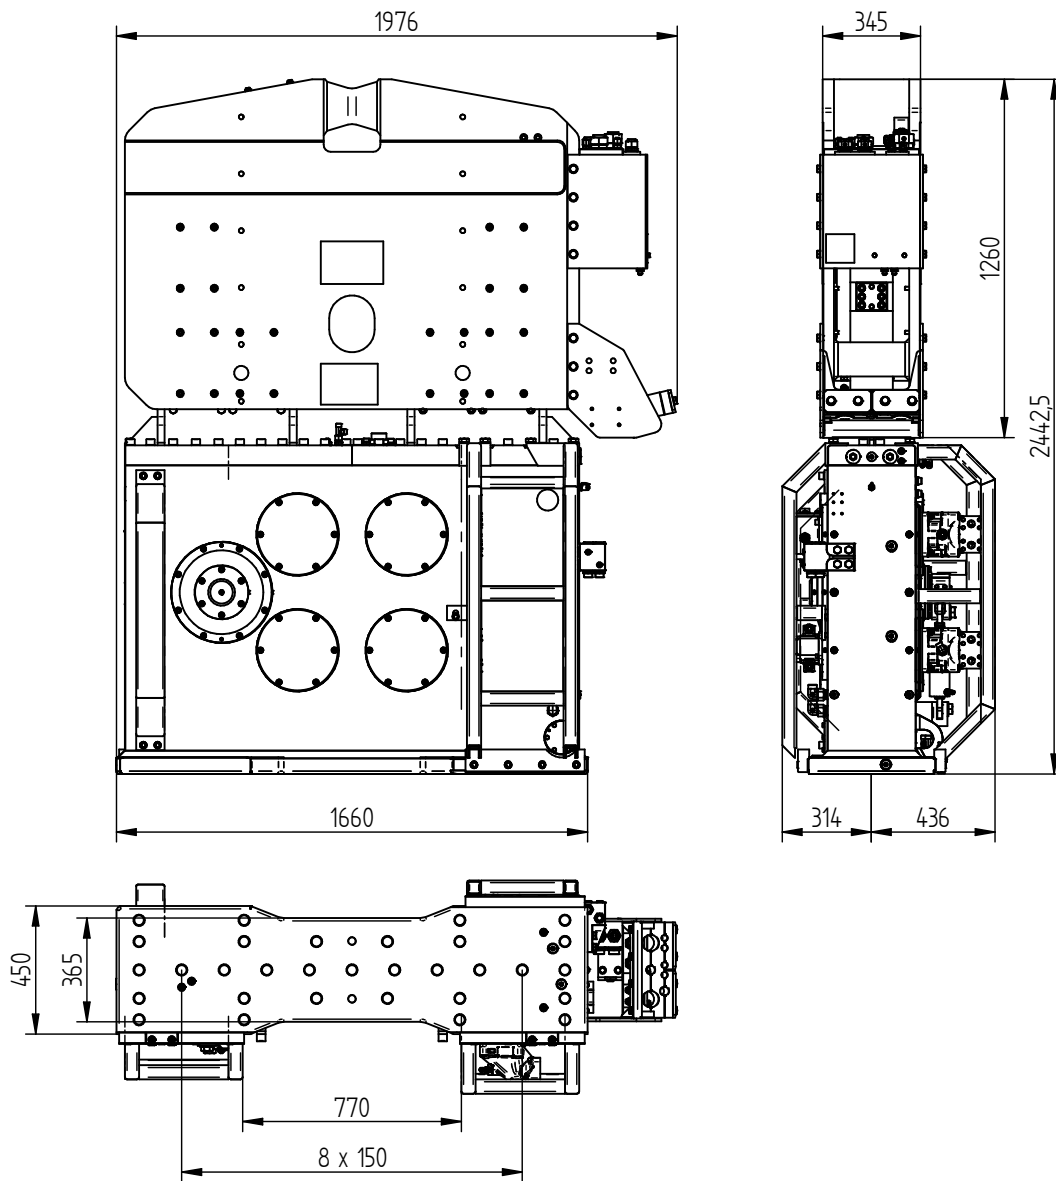

Technische Daten :

PVE 24VM-L


Statisches Moment	0-24 kgm	Klemmzange:	
Max. Fliehkraft	0-1400 kN	Universalzange	170TU
Max. Drehzahl	2300 rpm	Transportgew. pro Stück	1698 kg
Max. Amplitude ohne 170TU	14 mm	Rohrklemmzange	100TC
Max. Amplitude mit 170TU	9,2 mm	Transportgew. pro Stück	690 kg
Max. Statische Zugkraft	400 kN		
Max. Vorspannung	150 kN		
Max. Betriebsdruck	350 bar	Aggregat:	
Max. Fördermenge	493 l/min	Modell	500 series
Max. hydraulische Leistung	288/392 kW/PS		
Zwangsschmierung	ja		
Dyn. Gewicht ohne 170TU	3500 kg	Schlauchsatz:	
Dyn. Gewicht mit 170TU	5198 kg	Länge	30 m
Gesamtgew. Ohne 170TU & Schläuche	4850 kg	Transportgewicht (±)	615 kg



Spécifications

PVE 24VM-L


Vibro Hammer

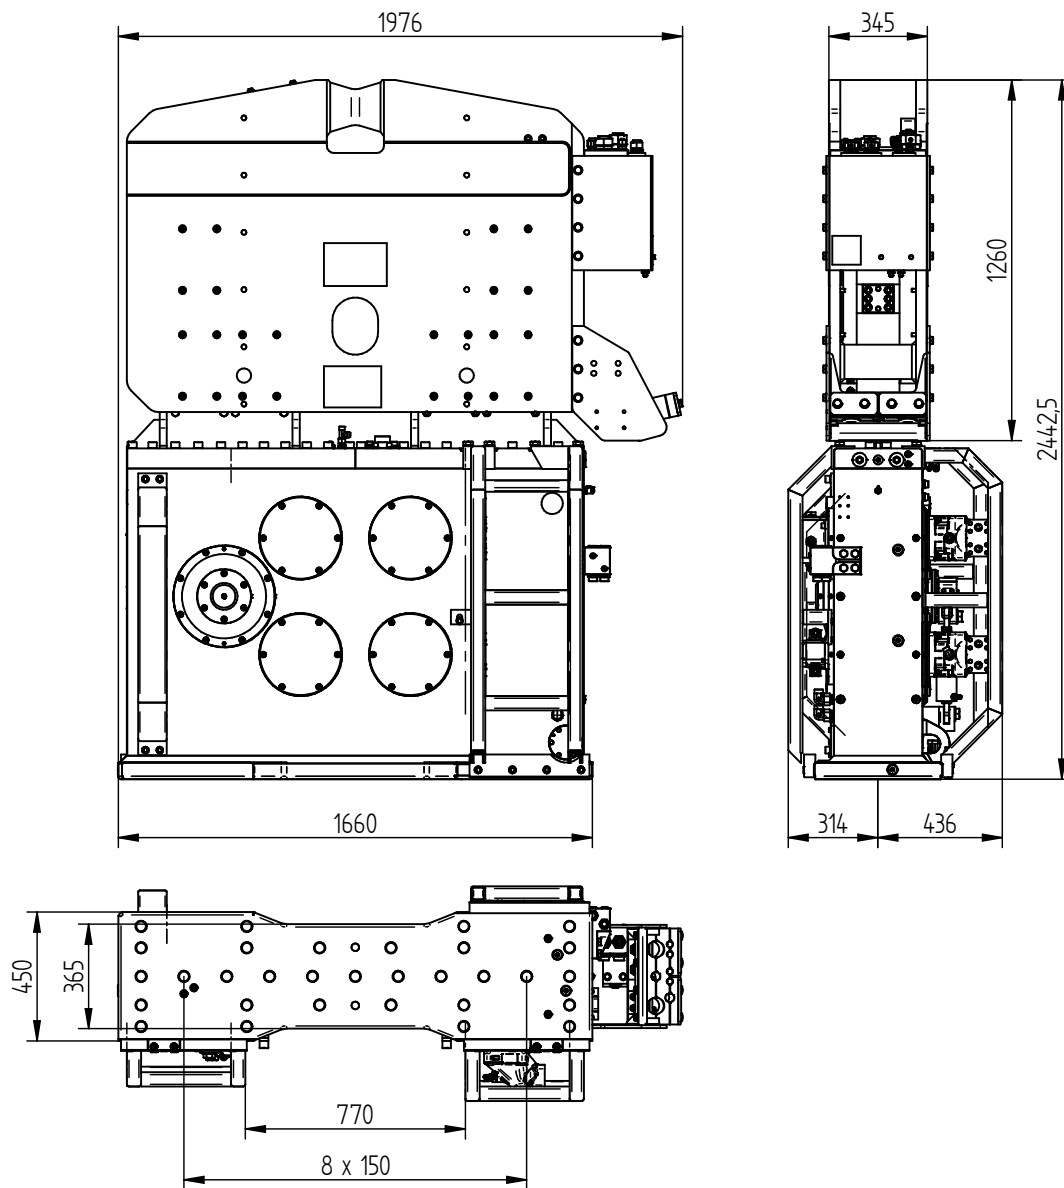

Spécifications

PVE 24VM-L

Moment excentrique	0-24 kgm	Pincés:	
Max. force centrifuge	0-1400 kN	Pince palplanche	170TU
Max. fréquence	2300 rpm	Poids de transport par pièce	1698 kg
Max. amplitude sans 170TU	14 mm	Pince tube	100TC
Max. amplitude avec 170TU	9,2 mm	Poids de transport par pièce	690 kg
Force de traction statique	400 kN		
Force maximale d'appui	150 kN		
Pression de travail max.	350 bar	Groupe hydraulique:	
Débit d'huile max.	493 l/min	Modèle	500 series
Puissance hydraulique max.	288/392 kW/ch		
Huile lubrifiante	oui		
Poids dynamique sans 170TU	3500 kg	Jeu de tuyau:	
Poids dynamique avec 170TU	5198 kg	Longueur	30 m
Poids total sans 170TU & tuyaux	4850 kg	Poids de transport (±)	615 kg

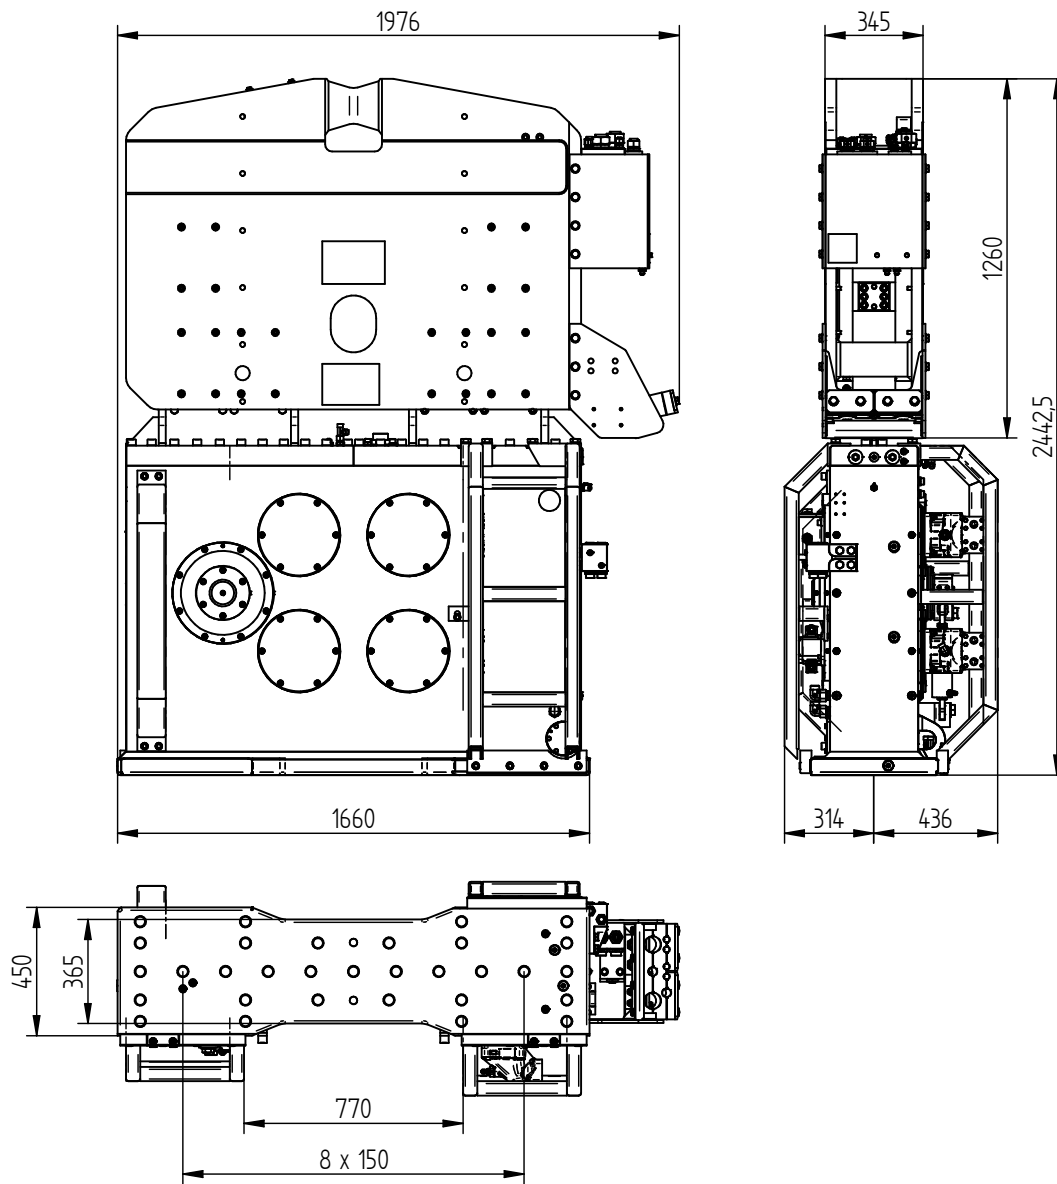

Specificaties

PVE 24VM-L

Excentrisch moment	0-24 kgm	Klemmen:	
Max. centrifugaalkracht	0-1400 kN	Damwandklem	170TU
Max. toerental	2300 rpm	Transportgewicht per klem	1698 kg
Max. amplitude excl. 170TU	14 mm	Pijpenklem	100TC
Max. amplitude incl. 170TU	9,2 mm	Transportgewicht per klem	690 kg
Max. statische trekkracht	400 kN		
Max. voorspanning	150 kN		
Max. werkdruk	350 bar	Aggregaat:	
Max. oliedoorstroming	493 l/min	Model	500 series
Max. hydraulisch vermogen	288/392 kW/PK		
Geforceerde smering	ja		
Dynamisch gewicht excl. 170TU	3500 kg	Slangenset:	
Dynamisch gewicht incl. 170TU	5198 kg	Lengte	30 m
Totaalgewicht excl. 170TU & slangen	4850 kg	Transportgewicht (±)	615 kg




Especificaciones

PVE 24VM-L

Vibro Hammer

Español

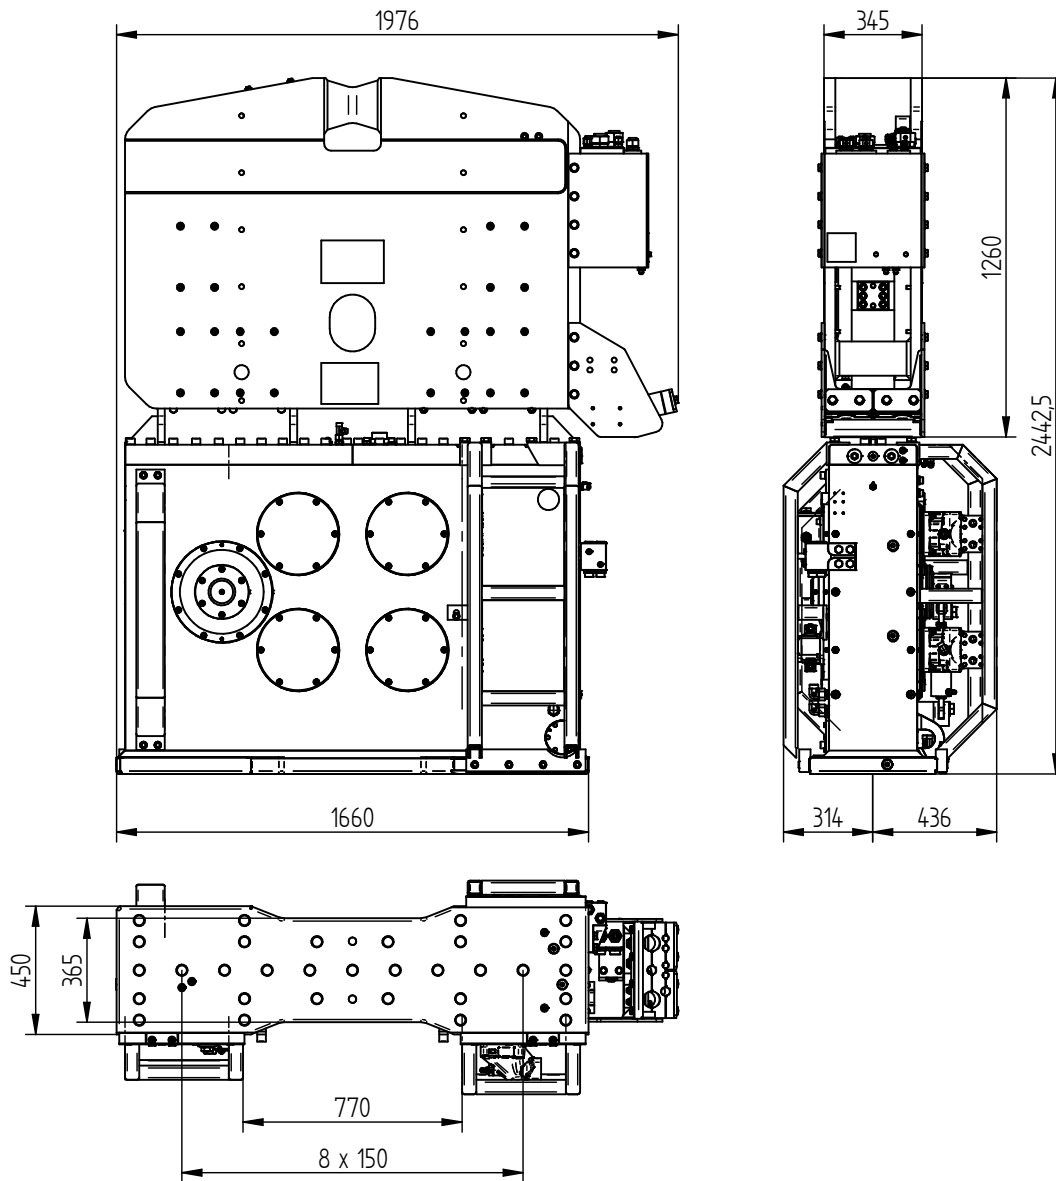

Especificaciones

PVE 24VM-L

Momento excéntrico	0-24 kgm	Abrazadera:	
Fuerza centrífuga máxima	0-1400 kN	Hoja abrazadera pila	170TU
Frecuencia máxima	2300 rpm	Peso de transporte por pieza	1698 kg
Amplitud máxima excluyendo 170TU	14 mm	Abrazadera de tubo	100TC
Amplitud máxima incluyendo 170TU	9,2 mm	Peso de transporte por pieza	690 kg
Estático tracción máxima	400 kN		
Compresión máxima	150 kN		
Presión máxima de trabajo	350 bar	Unidad de potencia:	
Flujo de aceite máximo	493 l/min	Modelo	500 series
Máxima potencia hidráulica	288/392 kW/HP		
Lubricación forzada	si		
Peso dinámico excluyendo 170TU	3500 kg	Conjunto de manguera:	
Peso dinámico incluyendo 170TU	5198 kg	Longitud	30 m
Peso total excluyendo 170TU & mangueras	4850 kg	Peso de transporte (±)	615 kg




Specifications

PVE 24VM-L

Vibro Hammer

USA

Dimensions in inches

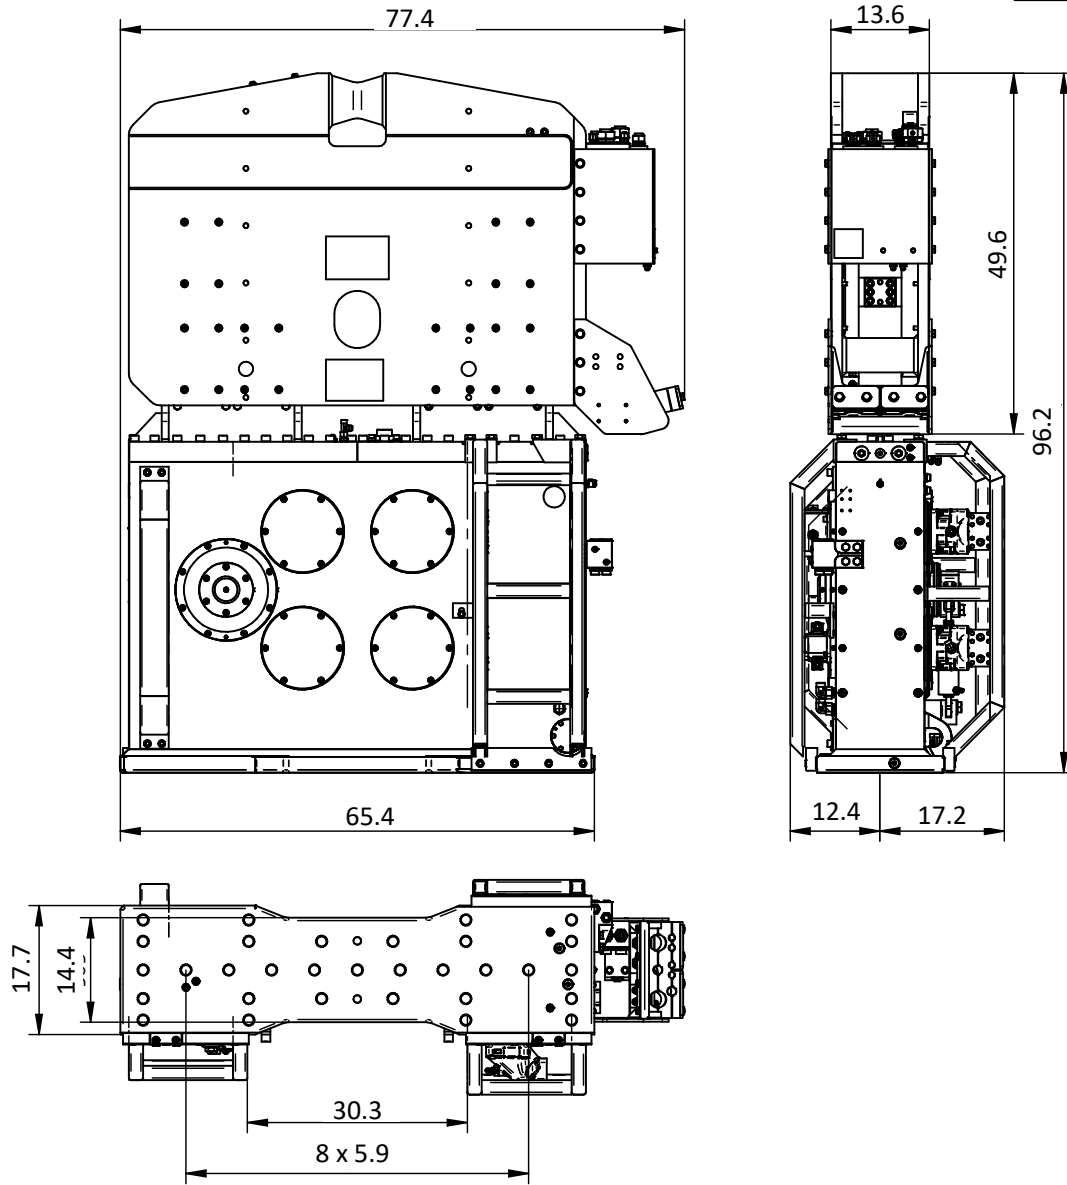


Specifications		PVE 24VM-L	
Eccentric moment	0-2,083 in-lbs	Clamps:	
Centrifugal force	0-157 ton	Sheet pile clamp	170TU
Max. frequency	2,300 rpm	Transport weight per piece	3,743 lbs
Max. amplitude excluding 170TU	0.55 in	Double clamps	100TC
Max. amplitude including 170TU	0.36 in	Transport weight per piece	1,521 lbs
Max. static line-pull	45 ton		
Max. pull-down	17 ton		
Max. operating pressure	5,076 psi	Powerpack:	
Max. oil flow	130 gal/min	Model	500 series
Max. hydraulic power	288/392 kW/HP		
Forced lubrication	yes		
Dynamic weight excluding 170TU	7,716 lbs	Hose set:	
Dynamic weight including 170TU	11,460 lbs	Length	98 ft
Total weight excluding 170TU & hoses	10,692 lbs	Transport weight (±)	1,356 lbs



Specificatii

PVE 24VM-L

Ciocan cu vibratii

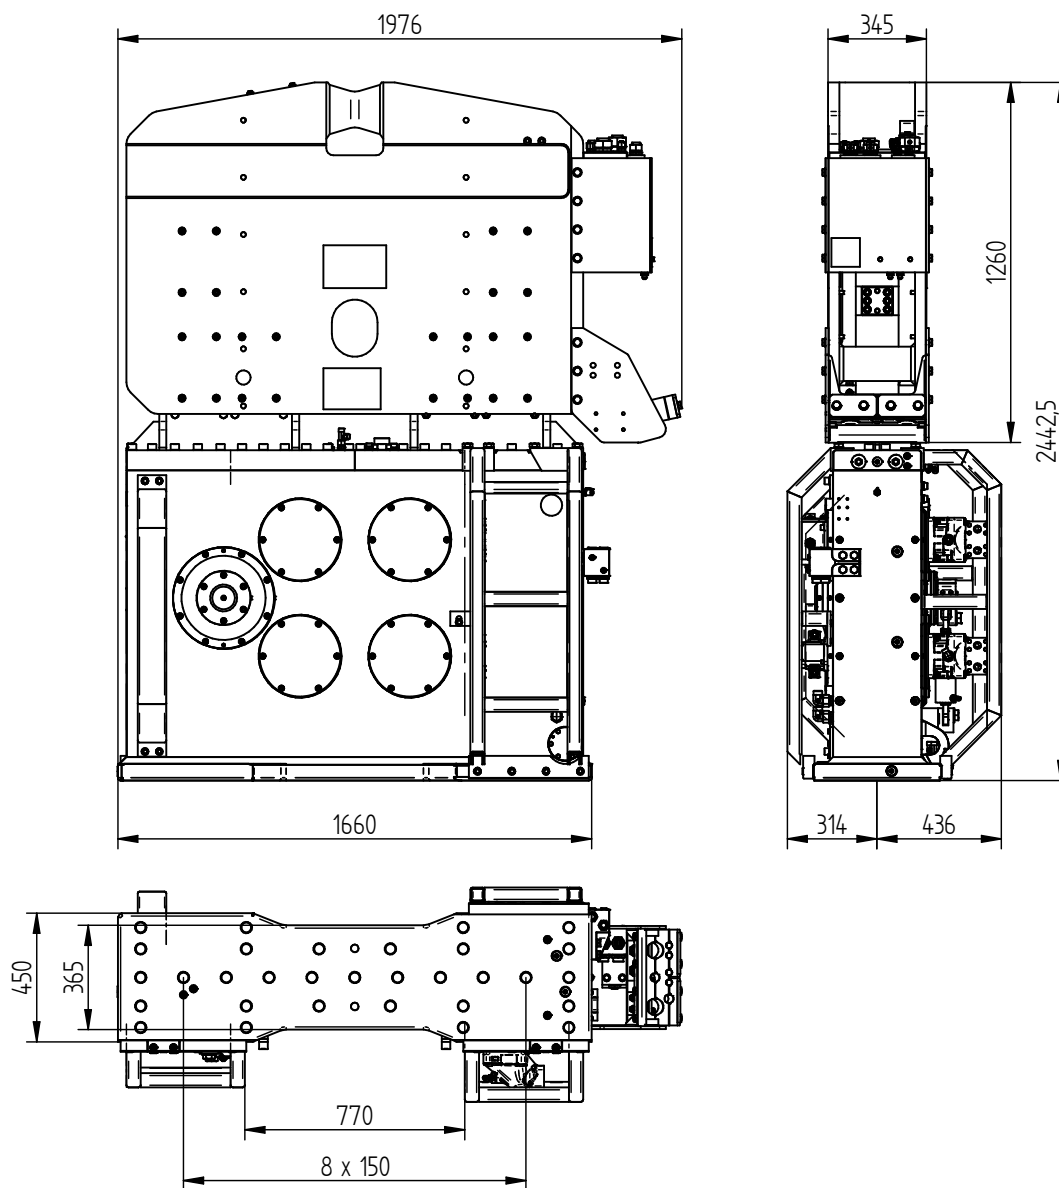**Specificatii :****PVE 24VM-L**

Moment excentric	0-24 kgm	menghira:	
Forța centrifugă maximă	0-1400 kN	menghina pentru palplase	170TU
Frecvența maximă	2300 rpm	Greutatea de transport pp.	1698 kg
Amplitudine maximă exclusivă. 170TU	14 mm	menghina dubla	100TC
Amplitudine maximă inclusivă. 170TU	9,2 mm	Greutatea de transport pp.	690 kg
Tracțiune maximă statică	400 kN		
Trage în jos maximă	150 kN		
Presiune maximă de lucru	350 bar	generatoare:	
Debit maxim de ulei	493 l/min	Model	500 series
Puterea hidraulică maximă	288/392 kW/HP		
Lubrifiere forțată	da		
Greutatea dinamică exclusivă. 170TU	3500 kg	Tip de furtun:	
Greutatea dinamică inclusivă. 170TU	5198 kg	Lungimea	30 m
Greutatea totală fără. 170TU și funtun	4850 kg	Greutatea de transport (±)	615 kg